



LAMPA TYLNA ZESPOLONA TYPU W125dżł
 REAR LAMP ASSEMBLY TYPE W125dżł

3 R 0 2 1 4 0 1 EXT 4
 6 R 0 1 1 5 7 5 EXT 1
 7 R 0 2 1 5 7 8 EXT 1
 3 8 R 0 0 1 5 7 8 EXT 1
 2 3 R 0 0 1 5 7 8 EXT 1

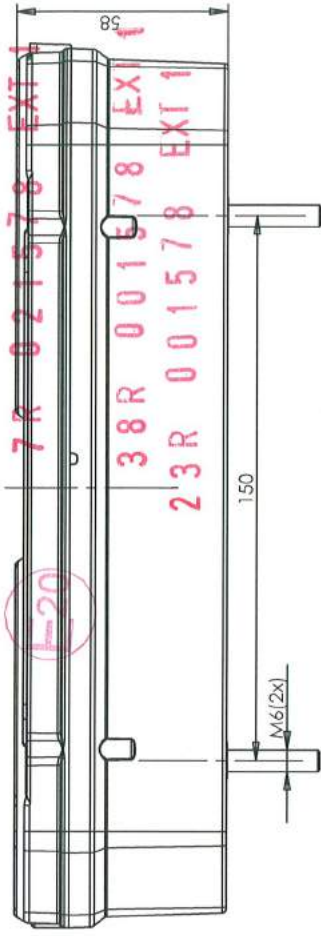

OŚWIETLENIE TYLNEJ TABLICY REJESTRACYJNEJ 520 X 120 MM
 ILLUMINATION OF THE REAR REGISTRATION PLATE 520 X 120 MM

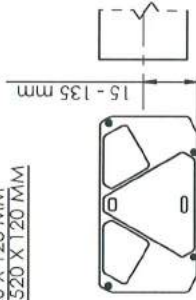



URZĄDZENIE ODBLASKOWE BARWY CZERWONEJ
 RETROREFLECTING DEVICE LENS COLOUR RED

ŚWIATŁO TYLNE KIERUNKU JAZDY
 KŁOSZ BARWY ŻÓLTEJ SAMOCHODOWEJ
 REAR DIRECTION INDICATOR LAMP
 AMBER COLOUR LENS

ŚRODKI ODNIESIENIA
 CENTERS OF THE REFERENCE

ŚWIATŁO COFANIA
 KŁOSZ BEZBARWNY
 REVERSING LAMP
 COLOURLESS LENS
 8 x LED


OŚWIETLENIE TYLNEJ TABLICY REJESTRACYJNEJ
 REAR REGISTRATION PLATE DEVICE
 KŁOSZ BEZBARWNY
 COLOURLESS LENS
 2 x LED

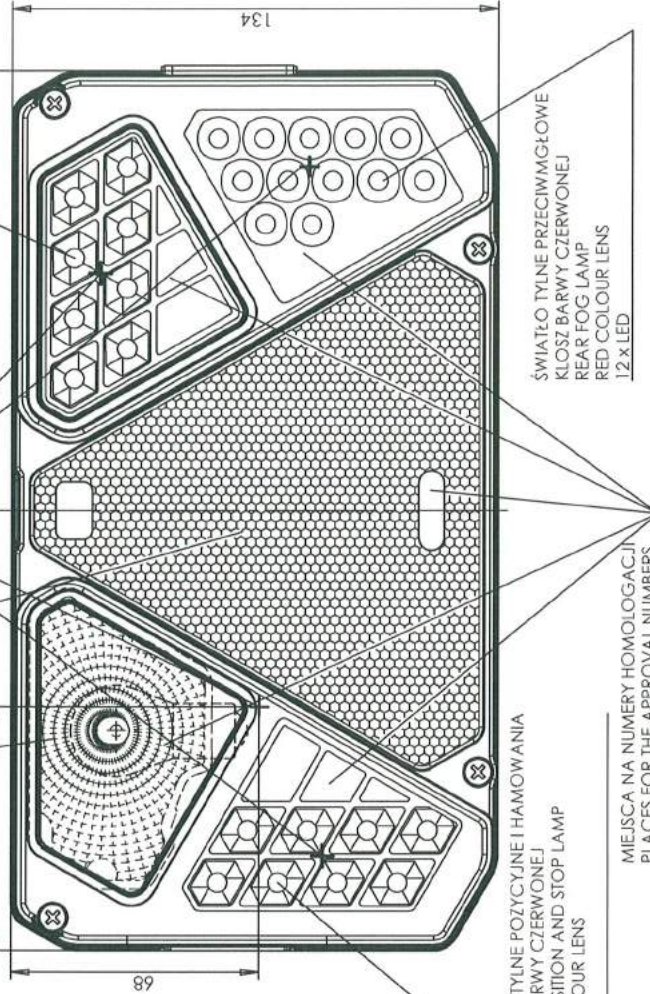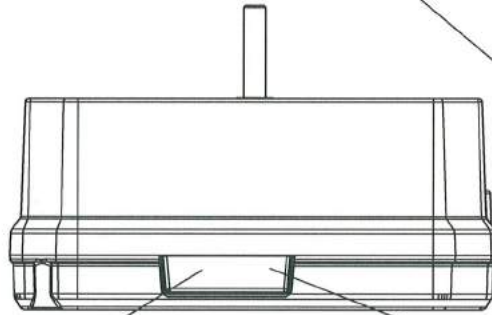

ŚWIATŁO TYLNE POZYCYJNE I HAMOWANIA
 KŁOSZ BARWY CZERWONEJ
 REAR POSITION AND STOP LAMP
 RED COLOUR LENS
 8 x LED

MIEJSCA NA NUMERY HOMOLOGACJI
 PLACE FOR THE APPROVAL NUMBERS

MIEJSCA NA NUMERY HOMOLOGACJI
 PLACES FOR THE APPROVAL NUMBERS

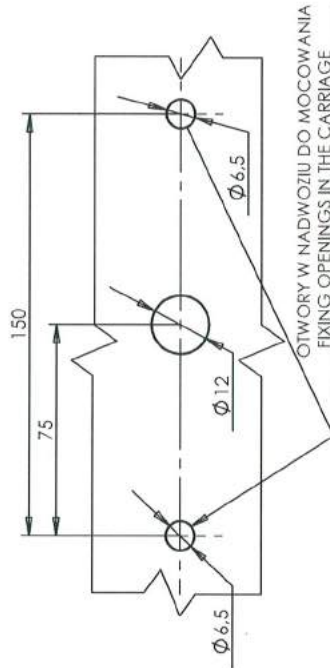

- ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:
 - kierunku jazdy: 1x P21W 12V, 24V, trzonek BA 15s
 - tylne pozycyjne: 8xLED 12V 0.2W, 24V 0.4 W
 - hamowania: 8xLED 12V 1.3W, 24V 2.5 W
 - przeciwmgłowe: 12xLED 12V 1.4W, 24V 2.9W
 - cofania: 8xLED 12V 1.6W, 24V 3.2W
 - oświetlenie tablicy rejestracyjnej: 2xLED 12V 0.5W, 24V 1W
- LIGHT SOURCES:
 - direction indicator: 1x P21W 12V, 24V, cap BA 15s
 - rear position: 8xLED 12V 0.2W, 24V 0.4 W
 - stop: 8xLED 12V 1.3W, 24V 2.5W
 - fog: 12xLED 12V 1.4W, 24V 2.9W
 - reversing: 8xLED 12V 1.6W, 24V 3.2W
 - illuminating of the rear registration plate: 2xLED 12V 0.5W, 24V 1W

NINIEJSZY RYSUNEK JEST CZĘŚCIĄ
 WNIOSKU O ROZSZERZENIE HOMOLOGACJI
 THIS DRAWING IS A PART OF
 APPLICATION FOR EXTENSION OF APPROVAL